



iHTL GLASS®

Leitura de Cartão | Lectura de la Tarjeta | Card Reading



www.i-tec.com.pt

iHTL GLASS®

Design, Tecnologia e Segurança!

Design, Tecnología y Seguridad!

Design, Technology and Security!

Design em Inox!

Com o iHTL Glass® todo o funcionamento da fechadura passa a ser efetuado apenas por proximidade, utilizando o cartão iCard®. Pode configurar todos os acessos, através de um simples e intuitivo software, ou se preferir sem software, recorrendo apenas a um cartão de gestão.

Alia o seu alto nível de design á simplicidade de funcionamento através de cartão de proximidade RFID (Mifare) totalmente livre de fios, baixo consumo energético. Foi desenhado para aplicação em portas de vidro.

Design en Acero Inoxidable!

Con la iHTL Glass® todo el funcionamiento de la cerradura pasa a ser efectuado apenas por proximidad utilizando la tarjeta iCARD®. Usted puede configurar todos los accesos a través de un simple e intuitivo software, o si lo prefiere sin software, utilizando apenas una tarjeta de gestión.


Alia su alto nivel de diseño a la sencillez de funcionamiento a través de tarjeta de proximidad RFID (Mifare) totalmente libre de cables, bajo consumo energético. Fui diseñado para ser utilizado en puertas de cristal.

Design in Stainless Steel!


With iHTL Glass® all operations of the lock will be performed only by proximity, through the iCard®. You can configure all the access, through a simple and intuitive management software, or without software with a management card.

It joins its high level of design to the simplicity of operating through RFID (Mifare) proximity card completely wire-free. Low energy consumption. It was designed for application in glass doors.


ESPECIFICAÇÕES/ ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS




1. PS
PASSAGEM
PASAJE
PASSAGE



2. EAP
COM CILINDRO
CON CILINDRO
WITH CYLINDER



INOX SATINADO
INOXIDABLE SATÉN
STAINLESS SATIN



INOX POLIDO
INOX PULIDO
INOX POLISHED



INOX PVD



BRANCO
BLANCO
WHITE



PRETO
NEGRO
BLACK



OUTRAS CORES POR ENCOMENDA
OTROS COLORES POR PEDIDO
OTHER COLORS BY ORDER

Opções de puxadores / Opciones de manilla / Door handles options



A



B



C



D




ESPECIFICAÇÕES COM/ ESPECIFICACIONES CON/ SPECIFICATIONS WITH SOFTWARE

	Aço Inoxidável Acero Inoxidable Stainless Steel		Limite de Aberturas Limite de Aperturas Limit of Openings		Níveis de Utilizadores Niveles de Usuario User Levels
	Robusto Robusto Robust		Tempo aberto: 7s Tiempo abierto: 7s Open time: 7s		Sem Fios Sin Hilos Wireless
	Calendário Calendario Calendar		Abertura de emergência: Chave Mecânica Apertura de emergencia: Llave Mecánica Emergency opening: Mechanical key		LED: Azul / Vermelho LED: Azul / Rojo LED: Blue / Red
	Acessos Futuros Accesos Futuros Futur Access		Certificações: CE Certificaciones: CE Certifications: CE		Consumo estático: 15µA Consumo estático: 15µA Static consumption: 15µA
	Master Card		Alta compatibilidade com fechaduras Alta compatibilidad con cerraduras High compatibility with locks		Espessura da porta: 8~12mm Espesor de la puerta: 8~12mm Door Thickness: 8~12mm
	Cartão Lista Negra Tarjeta Lista Negra Blacklist Card		Modo Não Incomodar El modo No Molestar Do Not Disturb Mode		Informação Bateria Baixa Información de Bateria Baja Low Battery Warning
	Recolha de Dados Recolección de Datos Data Collection		Peso: 3.2 Kg Peso: 3.2 Kg Weight: 3.2 Kg		DC 6V (4 Pilhas AAA) DC 6V (4 Pilas AAA) DC 6V (4 AAA Batteries)
	Memória Memoria Memory		Mifare 1k-4k, Compatível c/ NFC Mifare 1k-4k, Compatible c/ NFC Mifare 1k-4k, Compatible w/ NFC		Consumo em funcionamento: 350mA Consumo en funcionamiento: 350mA Operating consumption: 350mA
	Gravação de Registos: 500 Grabación de Registros: 500 Recording Registries: 500		Proteção 55 Protección 55 Protection 55		Humidade : <98% Humedad : <98% Humidity : <98%
	Backup Diário Backup Diario Daily Backup		Reset: Dupla Compatibilidade Reset: Dual Compatibilidad Reset: Dual Compatibility		Temperatura de funcionamento: -30°C ~ +65°C Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +65°C Work temperature: -30°C ~ +65°C
	Chave de Emergência Llave de Emergencia Emergency Key		64.000 utilizadores 64.000 usuarios 64.000 users		

ESPECIFICAÇÕES SEM/ ESPECIFICACIONES SIN/ SPECIFICATIONS WITHOUT SOFTWARE

	Robusto Robusto Robust		Cartão de Gestão Tarjeta de Gestión Management Card		Consumo estático: 15µA Consumo estático: 15µA Static consumption: 15µA
	Aço Inoxidável Acero Inoxidable Stainless Steel		Master Card		Espessura da porta: >28 mm Espesor de la puerta: >28mm Door thickness: >28mm
	Clone Card		Tempo aberto: 7s Tiempo abierto: 7s Open time: 7s		Informação Bateria Baixa Información de Bateria Baja Low Battery Warning
	100 Utilizadores 100 Usuarios 100 Users		Abertura de emergência: Chave Mecânica Apertura de emergencia: Llave Mecánica Emergency opening: Mechanical key		DC 6V (4 Pilhas AAA) DC 6V (4 Pilas AAA) DC 6V (4 AAA Batteries)
	Memória Memoria Memory		Compatível com diversos tipos de fechaduras Compatible con varios tipos de cerraduras Compatible with several lock types		Consumo em funcionamento: 350mA Consumo en funcionamiento: 350mA Operating consumption: 350mA
	Sem Fios Sin Hilos Wireless		Modo Não Incomodar El modo No Molestar Do Not Disturb Mode		Humidade : <98% Humedad : <98% Humidity : <98%
	Chave de Emergência Llave de Emergencia Emergency Key		Mifare 1k-4k, Compatível c/ NFC Mifare 1k-4k, Compatible c/ NFC Mifare 1k-4k, Compatible w/ NFC		Temperatura de funcionamento: -30°C ~ +65°C Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +65°C Work temperature: -30°C ~ +65°C
	Certificações: CE Certificaciones: CE Certifications: CE		Proteção IP: 55 Protección IP: 55 Protection IP: 55		Temperatura de armazenamento: -30°C ~ +65°C Temperatura de almacenamiento: -30°C ~ +65°C Storage temperature: -30°C ~ +65°C
	LED: Azul / Vermelho LED: Azul / Rojo LED: Blue / Red		Peso: 3.2 Kg Peso: 3.2 Kg Weight: 3.2 Kg		Reset: Dupla Compatibilidade Reset: Dual Compatibilidad Reset: Dual Compatibility



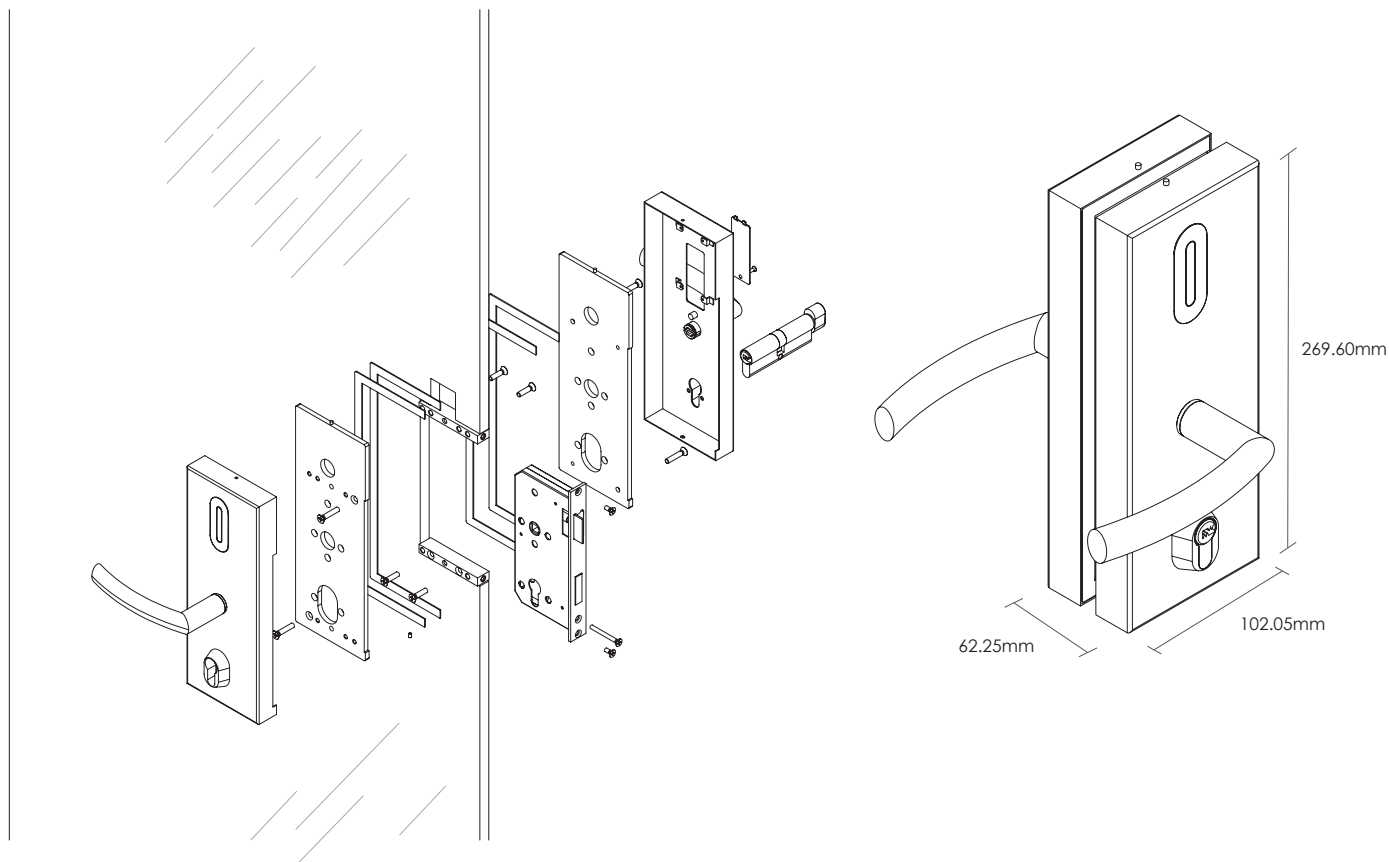

	esq. / izq. left	iHTL GLASS PS	dir. / der. right	esq. / izq. left	iHTL GLASS EAP	dir. / der. right
INOX SATINADO ACERO INOX STAINLESS STEEL	ITEC999000040099	ITEC999000040098	ITEC999000040101	ITEC999000040100		
INOX POLIDO ACERO INOX PULIDO STAINLESS STEEL POLISHED	ITEC999000040135	ITEC999000040134	ITEC999000040133	ITEC999000040132		

iHTL GLASS



You like it, keep it