



iTEC[®]
one step forward

iCUBE WALL[®]

Leitura de Cartão | Lectura de la Tarjeta | Card Reading



www.i-tec.com.pt



iCUBE WALL®

Leitor Mural!

Lector Mural!

Wall Reader!

Design Minimalista e Avançada Tecnologia


O iCube Wall®, é um leitor mural com total compatibilidade a sistemas elétricos e permite a abertura dos mesmos através de cartão de proximidade (Mifare).

Design Minimalista y Avanzada Tecnología

El iCube Wall®, és un lector mural totalmente compatible con los sistemas electricos y permite la apertura de los mismos a través de tarjeta de proximidad (Mifare).

Minimalist Design and Advanced Technology

The iCube Wall®, is a wall reader with full compatibility of electrical systems and allows to open these through a proximity card (Mifare).

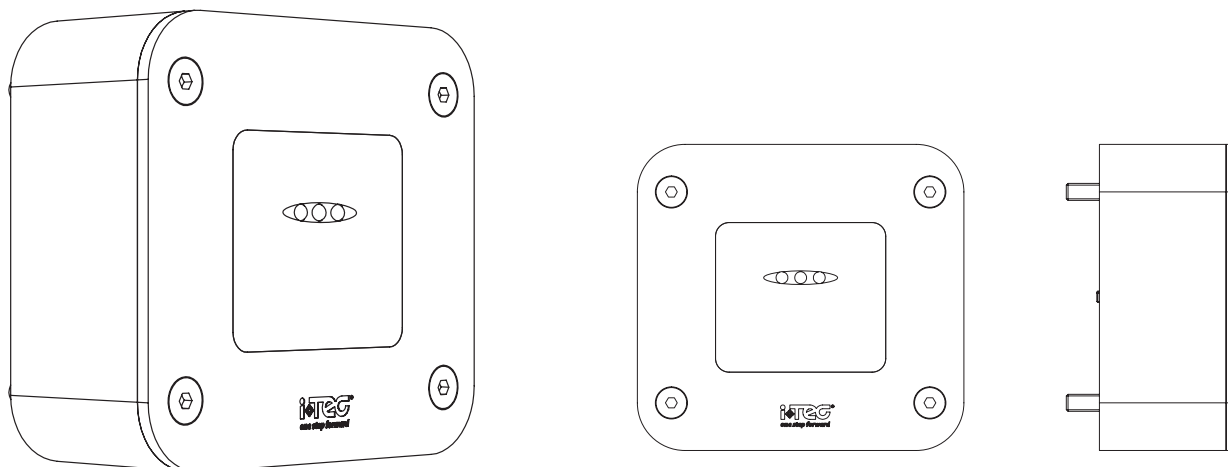

ESPECIFICAÇÕES COM/ ESPECIFICACIONES CON/ SPECIFICATIONS WITH SOFTWARE



Aço Inoxidável
Acero Inoxidable
Stainless Steel



Limite de Aberturas
Limite de Aperturas
Limit of Openings



64.000 utilizadores
64.000 usuarios
64.000 users



Robusto
Robusto
Robust



Tempo aberto: 7s
Tiempo abierto: 7s
Open time: 7s



Níveis de Utilizadores
Niveles de Usuario
User Levels



Calendário
Calendario
Calendar



Abertura de emergência: Chave Mecânica
Apertura de emergencia: Llave Mecánica
Emergency opening: Mechanical key



LED: Azul / Vermelho
LED: Azul / Rojo
LED: Blue / Red



Acessos Futuros
Accesos Futuros
Futur Access



Alta compatibilidade sistemas elétricos
Alta compatibilidad sistemas eléctricos
High compatibility with electric systems



Consumo estático: 20µA
Consumo estático: 20µA
Static consumption: 20µA



Master Card



Backup Diário
Backup Diario
Daily Backup



Consumo em funcionamento: 350mA
Consumo en funcionamiento: 350mA
Operating consumption: 350mA



Cartão Lista Negra
Tarjeta Lista Negra
Blacklist Card



Mifare 1k-4k, Compatível c/ NFC
Mifare 1k-4k, Compatible c/ NFC
Mifare 1k-4k, Compatible w/ NFC



Humidade : <98%
Humedad : <98%
Humidity : <98%



Recolha de Dados
Recolección de Datos
Data Collection



Proteção IP55
Protección IP55
Protection IP55



Temperatura de funcionamento: -30°C ~ +65°C
Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +65°C
Work temperature: -30°C ~ +65°C



Memória
Memoria
Memory



Reset: Stand Alone / Modo software
Reset: Stand Alone / Modo software
Reset: Stand Alone / Software Mode



Gravação de Registos: 500
Grabación de Registros: 500
Recording Registries: 500





Peso : cerca de 1Kg
Peso : cerca de 1g
Weight : about 1Kg




DESENHO DE INSTALAÇÃO
PLANO DE INSTALACIÓN
INSTALLATION GUIDE

DIMENSÕES
DIMENSIONES
DIMENSIONS

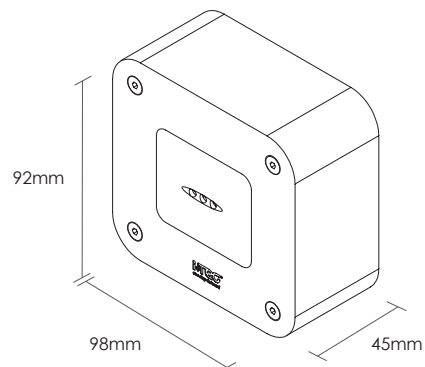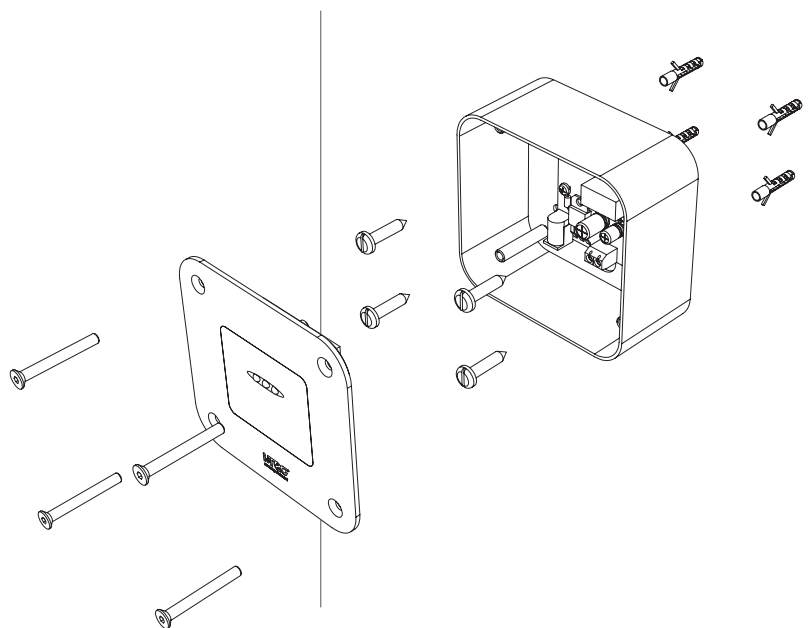

Esquema Eléctrico
Esquema Eléctrico
Electric Plan

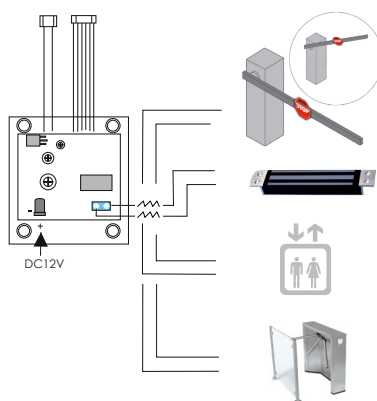

	iCUBE WALL
INOX SATINADO ACERO INOX STAINLESS STEEL	ITEC999030080015

iCUBE WALL



You like it, keep it